

IT10

IT15

IT20

IT21

IT30

IT40

IT110

IT115

IT200

CT20

CT50

CT60

PA10

PA20

IT110

Macchina interceppo singola indipendente stretta, equipaggiata con serbatoio idraulico, radiatore e due pompe (25 + 16 L/min).

Single narrow independent inter-row cultivator, equipped with oil tank, oil cooler and two pumps (25 + 16 L/min).

Machine intercep simple indépendante étroite, équipée avec centrale hydraulique, radiateur de refroidissement et deux pompes (25 + 16 L/min).

Einseitiger unabhängiger schmaler Unterstockräumer, mit hydraulischem Ölbehälter, Ölkühler und zwei Pumpen (25 + 16 L/min) ausgestattet.

Scopri di più su questo prodotto:

Find out more on this product:

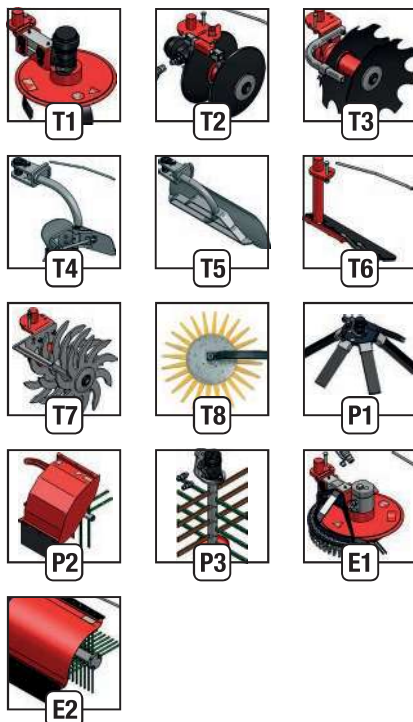
En savoir plus sur ce produit:

Mehr dazu um dieses Produkt:





ATTREZZI • p. 22-26

Tools - Outils - Werkzeuge



Misure di lavoro

Working dimensions - Mesures de travail - Arbeitsmaße

	Attacco telaio Frame attachment Attache du châssis Rahmenanschluss	Peso Weight Poids Gewicht		
IT 110 H	3 punti posteriore Rear 3 points	225 kg	130*	min. 70* max. 110*
IT 110 E	3 points arrière 3-Punktanbau hinten	275 Kg	130*	min. 70* max. 110*
IT 110 3A	Anteriore su sollevatore Front lifter Rélévage avant Vorne auf Heber	295 kg	130*	min. 70* max. 110*

H - Idraulico - Hydraulic - Hydraulique - Hydraulisch

E - Elettro-Idraulico - Electro-hydraulic - Électro-hydraulique - Elektrohydraulisch

* Considerando carreggiata trattore agricola di 120 cm - Considering tractor's roadway width of 120 cm
En considérant une largeur de route du tracteur de 120 cm - Angenommene Breite des Schleppers von 120 cm

