
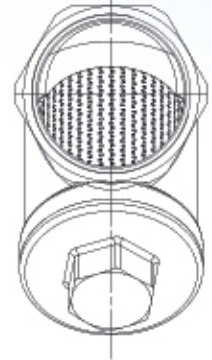


Pirinç Y-Pislik Tutucu/Filtre (Dişli)

Brass Y-Strainer/Filter (Threaded)

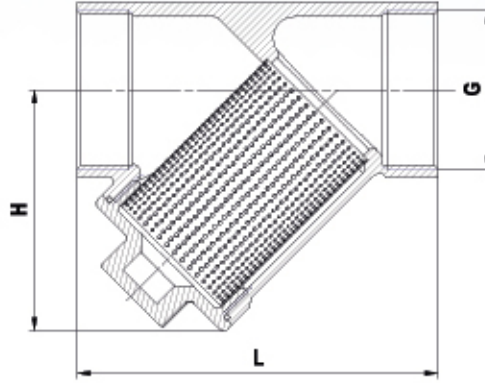

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10....+80 °C (PN16)

Standartlar / Standards

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, doymuş buhar, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar / Hot and cold water systems, compressed air, saturated steam, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
Conta / Gasket	EPDM - NBR
Filtre / Filter	X5CrNi18 10 - AISI 304 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ölçüler / Dimensions	Basınç / Pressure	16 Bar								
	Nominal Çap (Dn) / Nominal Diameter (Dn)	Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50	Dn65	Dn80	Dn100
Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	L	46	57	66	82	98	113	120	136	190
Ağırlık (kg) / Weight	H	31	40	50	59	66	77	98	112	160
		0,120	0,180	0,320	0,490	0,550	0,830	1,220	1,750	4,200

Ürünlerimizde yaptığımız sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bazı ürünler farklı ülke standartlarına göre resim edilmiş ya da ölçülandırılmış olabileceğinden lütfen bilgi alınınız. / Due to constant improvement works in our products, we reserve the right to make modifications to design and structure of products without prior notification. Please be informed that some products may have been pictured or dimensioned according to different country standards.